


COMMENT MONTER SES RACCORDS LAGHETTO



- Raccord complet (ref DEGIUSPI)

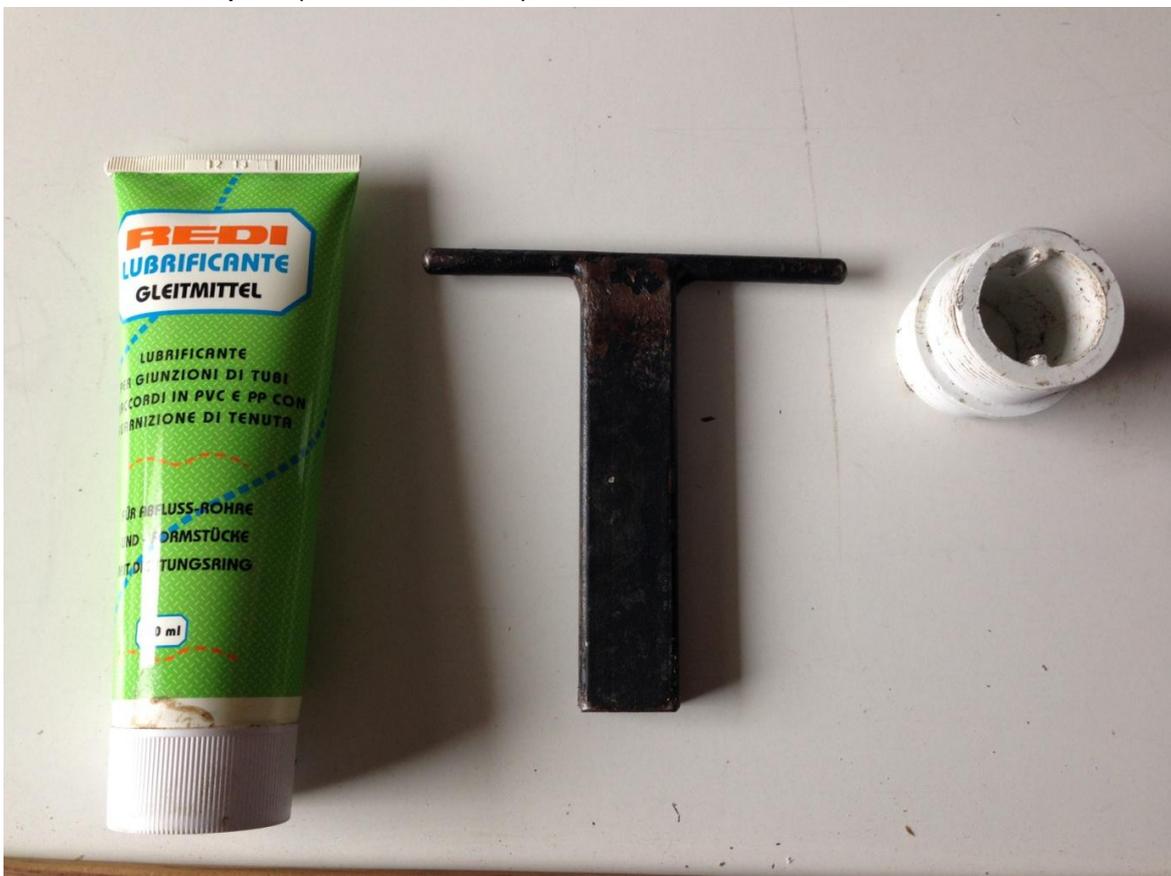

- Matériel nécessaire : graisse silicone, clef laghetto (réf DEGIUATTR), raccord laghetto (réf DENIPPLO)



- Mettre la bague blanche sur le tuyau en l'enfonçant au maximum.
- Passer le raccord torsadé dans l'écrou et y visser le raccord DENIPPLO en prenant bien soin de retrouver les 2 encoches vers l'extérieur.
- Mettre de la graisse silicone avec le doigt sur les parois intérieures du tuyau.
- Mettre de la graisse silicone (à peine) sur le raccord torsadé.



- Pour finir, insérer le raccord torsadé dans le tuyau en le vissant à l'aide de la clé qui doit être enfoncée jusqu'au bout.
- Serrer pour enfoncer le raccord jusqu'au bout, ne laissez qu'un millimètre ou deux pour que l'écrou du raccord puisse tourner sur lui-même.
- Enlever le raccord à visser (réf DENIPPLO).